



ALPHA LED PROJECTOR STREET
**VENKOVNÍ STOŽÁROVÉ
LED SVÍTIDLO**



ALPHA LED PROJECTOR STREET

Venkovní stožárové LED svítidlo



ALPHA LED PROJECTOR STREET je venkovní stožárové LED svítidlo pro osvětlení komunikací, logistických a průmyslových areálů. Univerzální venkovní LED svítidlo s širokým spektrem použití s vynikajícími světelně technické parametry.

Variabilní optický systém svítidla umožňuje optimální rozložení světelného paprsku. Maximálně odolná konstrukce z extrudované slitiny hliníku s vynikajícími parametry teplotního managementu je zárukou dlouhé životnosti svítidla.

Produktové řady:

ALPHA LED PROJECTOR STREET
45 W, 70 W, 90 W, 125 W,
150 W, 180 W, 200 W, 250 W

Aplikace: Osvětlení komunikací, logistických a průmyslových areálů.

VÝHODY:

- Kvalita MADE IN EU.
- Vynikající světelně technické parametry variabilního optického systému.
- Optický difuzor z bezpečnostního skla.
- **Měrný výkon svítidla 150 lm/W.**
- Laboratorně testovaná životnost více jak 60 000 hodin/L80 dle IES LM-80.
- Možnost mechanického nastavení požadovaného úhlu sklonu svítidla.
- Vynikající mechanická odolnost proti vnějším povětrnostním vlivům.
- Kryti IP 65, CRI 70/80, CCT 4000 K/5000 K.


TECHNICKÉ PŘEDNOSTI:

- Světelné technické parametry svítidla splňují požadavky normy ČSN/STN EN 12464-1.
- Maximální účinnost svítidla až 91 %.
- Rychlá vyměnitelnost jednotlivých komponentů svítidla – systém PLUG-IN.
- Jednoduchá a rychlá instalace pomocí konektorového systému, nízké náklady na instalaci a údržbu.
- Energetická třída A++.
- Elektronický předřadník OSRAM, HELVAR, BAG, LED čipy Samsung.


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY:

Typ	Celkový příkon svítidla (W)	Celkový světelný tok svítidla (lm)	Měrný výkon svítidla (lm/W)	Světelný tok světelného zdroje (lm)	Měrný výkon světelného zdroje (lm/W)	Účinnost (%)
ALPHA LED PROJECTOR STREET 45	45	4 550	101	5 750	128	79
ALPHA LED PROJECTOR STREET 70 ASYM/UP	70	8 500–8 800	121–126	9 900	141	86–89
ALPHA LED PROJECTOR STREET 90 ASYM/UP	90	10 600–10 900	118–121	12 700	141	83–86
ALPHA LED PROJECTOR STREET 125 ASYM/UP	125	14 400–14 700	115–118	17 500	140	82–84
ALPHA LED PROJECTOR STREET 150 / 30°, 45°, 60°, 90°	150	17 000–25 000	113–120	19 000–29 500	127–135	79–91
ALPHA LED PROJECTOR STREET 180 / 30°, 45°, 60°, 90°	180	21 000–31 000	110–125	25 000–34 500	105–115	79–91
ALPHA LED PROJECTOR STREET 200 / 30°, 45°, 60°, 90°	200	29 500–34 000	105–115	28 000–38 000	105–115	79–91
ALPHA LED PROJECTOR STREET 250 / 30°, 45°, 60°, 120°	250	33 500	134	37 500	150	89

KŘIVKY SVÍTIVOSTI ALPHA LED PROJECTOR STREET:

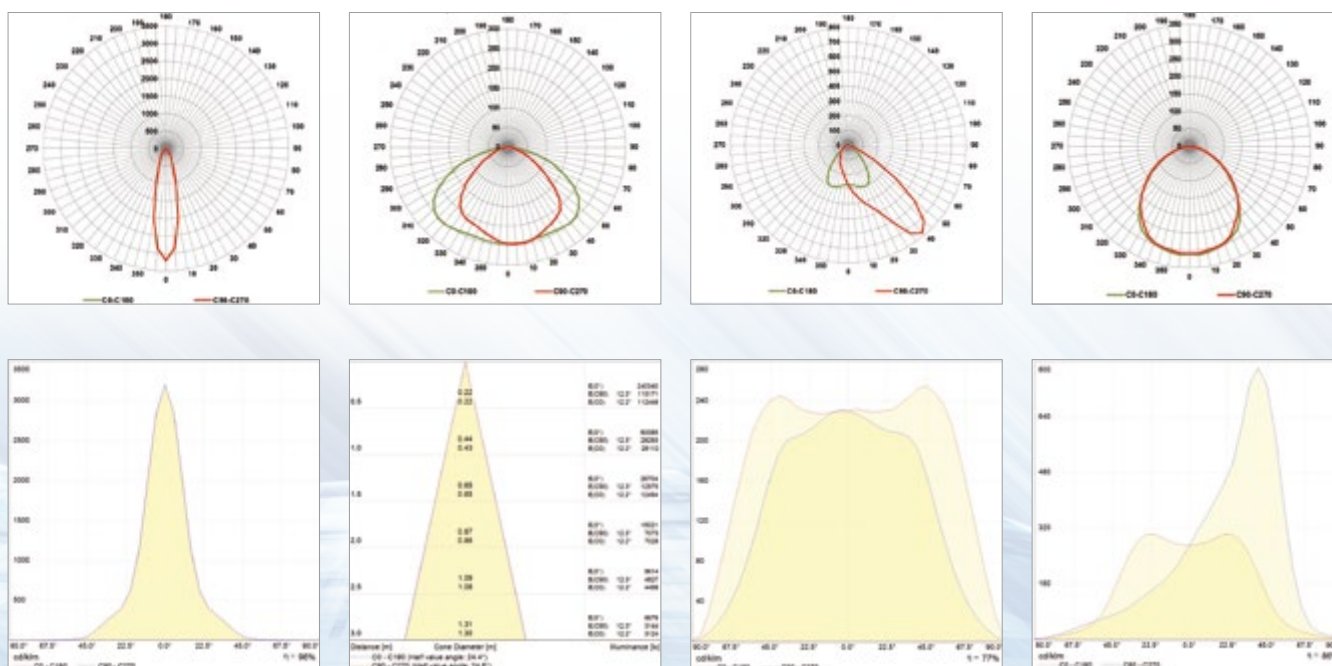

ROZMĚRY:

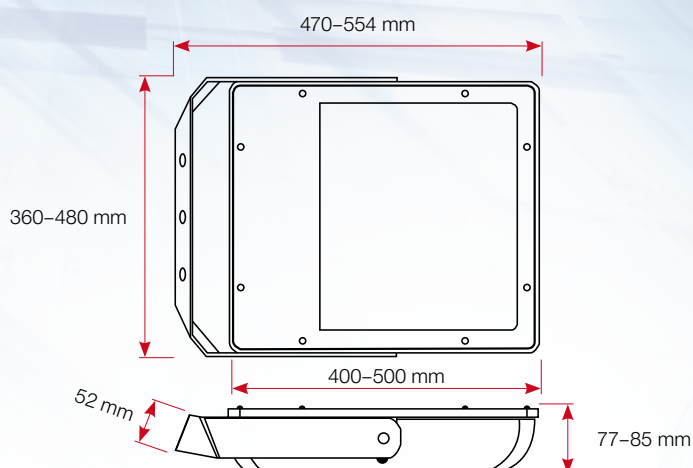

DETAILY SVÍTIDLA:

Barevné provedení: Černá RAL 9005, Šedá 7035



Foto reference:
UNOMEDICAL s.r.o. (Convatec)





Výrobce – dodavatel
Manufacturer – Supplier:
AlphaLighting CZ s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
Česká republika/Czech Republic
Tel./Phone: +420 777 774 749
+420 777 774 750
Email: info@alphalighting.cz
www.alphalighting-led.com

Generální obchodní zastoupení
Business Representation Directorate:
AlphaLighting Trade s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
Slovenská republika/Slovak Republic
Tel./Phone: +421 915 234 531
+420 773 248 774
Email: info@alphalighting-led.com
www.alphalighting-led.com